


NKナットを標準装備

1 梁上の障害物を交わせるように外側に寸切りボルトが開く



2 梁成サイズによって本締めを効率良く行えるように前棧の開閉が可能

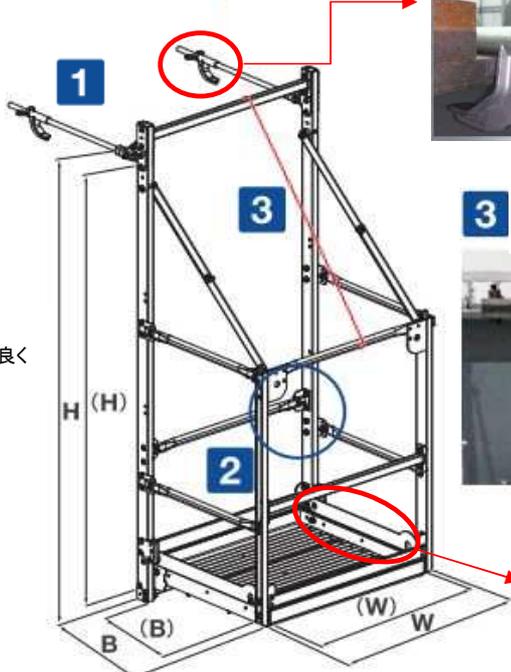

3 梁上から安全に畳めるようにロープを標準装備



※巾木はオプションとなります

□仕様


型番	寸法mm B×W×H ( )内有効寸法	折厚mm	重量	使用荷重
NKH0714N	650(600)×750(670)×1695(1473)	124(100)	16.6kg	200kg
NKH1014N	650(600)×1020(940)×1695(1473)	124(100)	18.5kg	200kg

□使用条件

型番	使用梁巾	使用梁成※	フランジ厚	スプライスプレート幅	
				1台のみ	2台向合せ
NKH0714N	175～500mm	250～1000mm	40mm以下	660mm以下	640mm以下
NKH1014N	175～500mm	250～1000mm	40mm以下	930mm以下	910mm以下

●注意事項


- ①必ず梁成が250mm以上の梁に使用してください
- ②主材は必ず上下フランジに当ててください
- ③吊部はフックを使用し必ずフランジを挟むこと、吊部をぶついたりしないでください
- ④手摺、横棧及び吊材に足を掛けたり昇降に使用しないでください  
手摺、横棧及び吊材に安全帯をかけないでください
- ⑤床上に衝撃荷重を与えないでください
- ⑥積重ね時、NKハンガー以外のものを載せないでください。  
荷降ろし時にはバタ角を用意してください

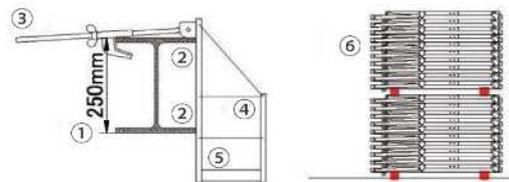

最大積載数量

型番	4t車	6t車	10t車
NKH0714N	120枚(100)	120枚	200枚(180)
NKH1014N	120枚(100)	120枚	200枚(180)

※積載量は車両によって異なりますので各担当にご相談ください。  
( )はユニック車

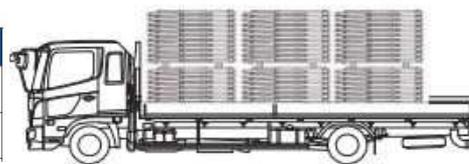

積載参考例(4t車)