


法面自在段階（ユニバーサルユニット）

法面自在階段（ユニバーサルユニット）

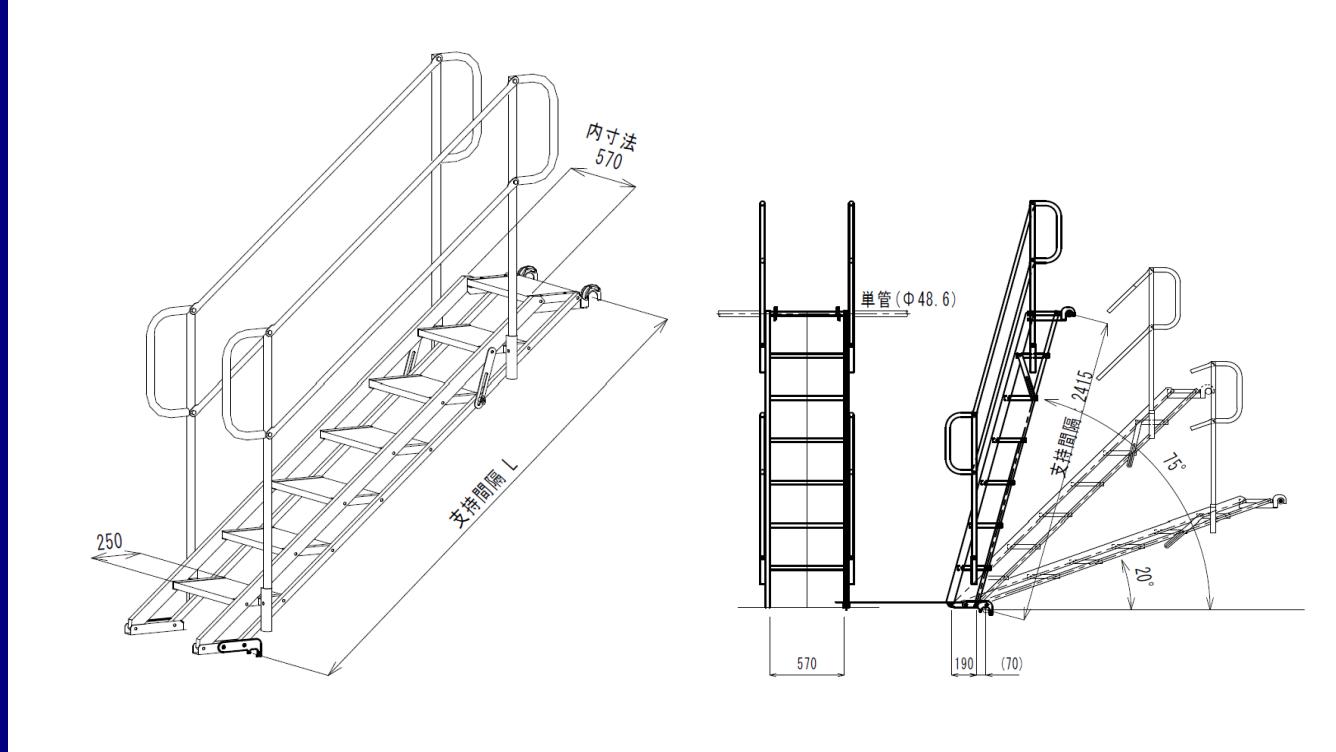

●特長

- 1.法面の傾斜に追従する為、踏み面は常に水平です。
- 2.長さの種類が豊富な為、法面の傾斜に添った配置ができます。
- 3.「手すり」が設置してある為、昇降が安心です。
- 4.アルミ合金製で軽量の為、一人で取付け可能です。

●注意事項

- 1.取付け金具の「外れ止め」を確実に行ってください。
- 2.手すりは「ロックピン」にて確実に固定して下さい。
- 3.手すりは「安全帯」や「親綱」の支持に使用しないで下さい。

品名	品番		H寸法 (高さ)	L寸法 (支持間隔)	取付角度	製品重量		許容荷重
	本体	手すり				本体	手すり	
ユニバーサルユニット12型	F12	F12HL	700mm～1,200mm	1,380mm	20°～75°	15.0kg	3.3kg(×2ヶ)	2.45kN (0.25t)
ユニバーサルユニット20型	F20	F20HL	1,200mm～2,000mm	2,415mm		22.5kg	4.2kg(×2ヶ)	
ユニバーサルユニット30型	F30	F30HL	1,800mm～2,700mm	3,105mm		28.5kg	4.8kg(×2ヶ)	

