





- 受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取付可能。
- 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。
- ボルト・ナットで締付けるのでガタツキがなく安全。
- 脱着がかんたん。
- 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。
- II型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。
- 本体は繰り返し使用でき、経済的
(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。

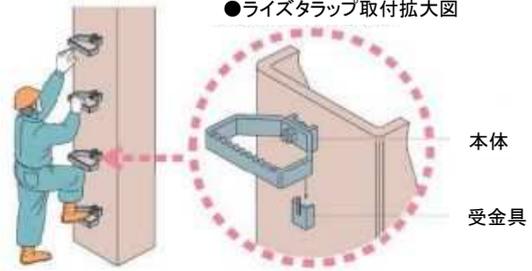

ライズタラップ受金具

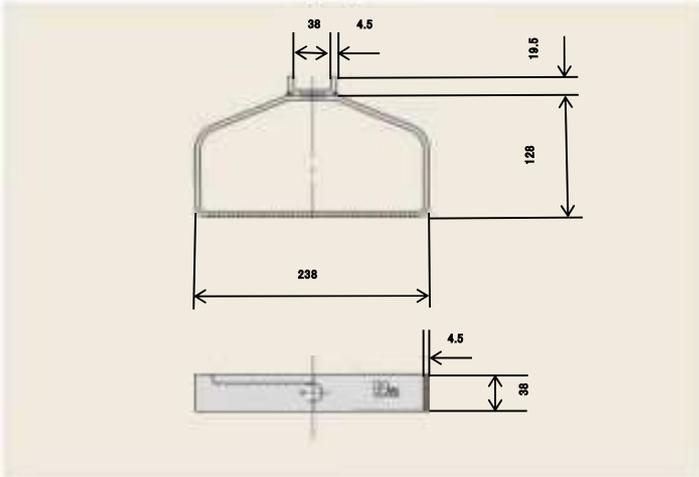